


電磁換向閥

Solenoid Operated Directional Valves

最高工作壓力 7 MPa

D



DSGL-01 低壓小型化系列

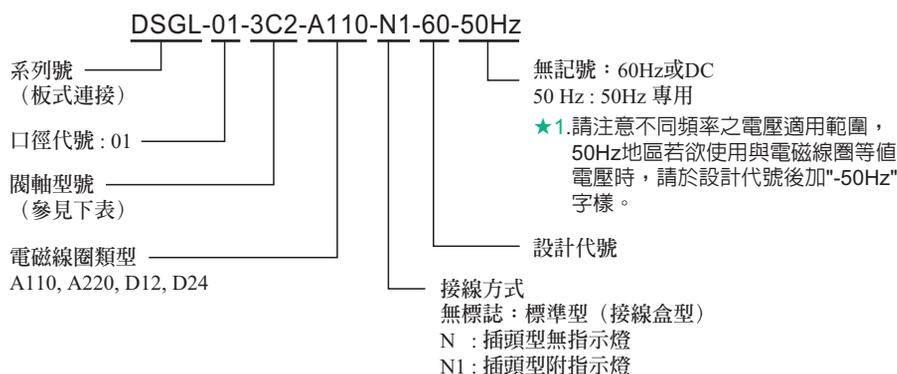
高效能、省空間特殊設計，安裝尺寸與通稱6通徑之DSG-01系列相同，但整體長度縮短18mm（DC雙頭），適用於製鞋機械、工作機械及低壓自動化設備。

規格




口徑	型號	最大流量 L/min	最高 工作壓力 MPa (kgf/cm ²)	回油口 容許背壓 MPa (kgf/cm ²)	重量 kg
1/8	DSGL-01-2B2-※-60	40	7 (70)	7 (70)	1.5
	★DSGL-01-2D2-※-60				2
	DSGL-01-3C※-※-60				2

★2D2最大流量為 30 L/min。

型號意義



閥軸型式

閥軸型號	3C2	3C4	3C10	3C12
圖形符號				
閥軸型號	2B2	2B3	2D2	3C9
圖形符號				

- 另具有上述以外的閥軸型式，如有需要請聯繫。
- 2B2, 2B3以及2D2型的中間位置，僅在切換途中過渡。

安裝螺絲 (附件)

內六角螺絲	擰緊力矩
M5 x 45長 4個	5~7 N·m

底板

閥的型號	底板型號	接管口徑 Rc	重量 kg
DSGL-01	DSGM-01-30	1/8	0.8
	DSGM-01X-30	1/4	
	DSGM-01Y-30	3/8	

- 如選用底板，請按上述型號選購。
- 尺寸圖請參見第88頁。

電磁線圈規格

電源	電磁線圈類型	適於工作的電壓範圍		額定電壓時之電流及電力		
		頻率 (Hz)	電壓 (V)	啓動電流 (A)	保持電流 (A)	電力(W)
交流 AC	A110/50Hz	50	100-120	1.56	0.42	23
	A110/60Hz	60	100-120	1.72	0.37	18
	A220/50Hz	50	200-240	0.69	0.21	23
	A220/60Hz	60	200-240	0.82	0.18	18
直流 DC	D12	-	10.8-13.2	-	1.75	20
	D24	-	21.6-26.4	-	0.85	20

